

Фасадные кассеты (панели) описание

Фасадные панели (кассеты) в основном изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 0,5 – 1,5 мм. На который в последствии наносится полимерное покрытие . Этот относительно новый строительный материал нашел свое применение в строительстве и реставрации бизнес центров, административных и торговых зданий , зданий промышленного назначения.




Благодаря возможности использования широчайшей гаммы цветов и презентабельному внешнему виду, *фасадные кассеты* придают зданиям и сооружениям именно тот современный дизайн который стремятся получить клиенты от строительных материалов нового поколения .

Производство фасадных кассет осуществляется индивидуально согласно размерам указанным в проекте , это позволяет исключить отходы в процессе монтажа , и индивидуально подойти к той или иной части здания. Наиболее часто используемый

металл имеет толщину 1,2 -1,5 мм , что делает **фасадные кассеты** невероятно устойчивыми к механическим повреждениям.

Наша компания производит фасадные кассеты 2- ух типов :

Фасадные кассеты с открытым креплением

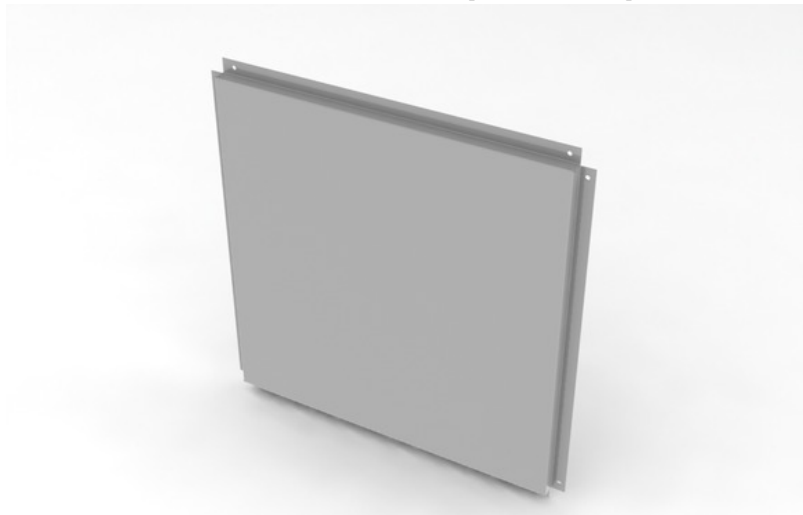

Фасадные кассеты с креплением скрытого типа

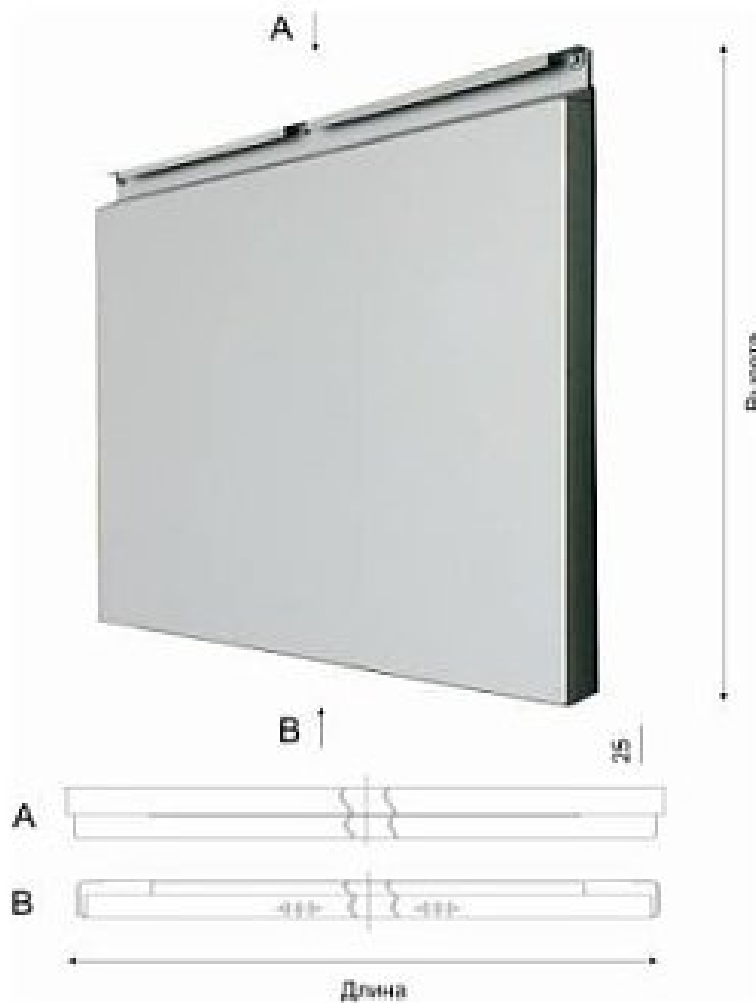


Схема законченной конструкции в разрезе

Фасадные кассеты - swork

Автор:

13.03.2012 09:52 - Обновлено 17.02.2015 18:32

